

## LED FÜRDŐSZOBAI TÜKÖR

ŐRÍZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS SZEMPONTJÁBÓL

# KEZDÉS ELŐTT

Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót, hogy hivatkozni tudjon rá a beszerelés alatt, hogy biztosítsa a biztonságos és helyes felszerelését a tükörnek.

## A csomag tartalma

- LED okos tükör
- Beszerelési útmutató




## Megjegyzés

- Kérjük ne helyezze áram alá a beszerelés alatt.
- Ne helyezzen éles és kemény tárgyat a tükörre a használat közben.
- Erősen ajánlott, hogy szakember végezze el a tükör felszerelését.
- Minimum két ember szükséges a tükör beszereléséhez.
- Ne függesse fel a tükröt LED profilokra, bútor darabokra vagy a plafonra. A termék kizárólag falra helyezhető.
- A termék kompatibilis fényerő szabályzóval.


# FUNKCIÓGOMBOK

 Fény/Fényerőszabályzó kapcsoló  Páramentesítő kapcsoló


### 1.Fény le/fel

Áram alatt, röviden tartsa a  gombot, hogy felkapcsolja a fényt. Nyomja meg egyszer a  , hogy megváltoztassa a fényhőmérsékletet. végül tartsa röviden lenyomva a  gombot hogy kikapcsolja a fényt.






### 2.Fényerőszabályzó

Miután felkapcsolta a tükröt, tartsa lenyomva a  gombot, hogy beállítsa az erejét a fénynek

### 3.Páramentesítő


Bekapcsolás után nyomja le a  gombot, majd nyomja meg újra, ha ki szeretné kapcsolni

## 4.Idő alaphelyzetbe állítása

- Tartsa hosszan lenyomva a  gombot, hogy beállítsa az időt, az "óra jelző" villogni kezd, majd nyomja meg a  gombot, hogy növelje, vagy nyomja meg a  gombot, hogy csökkentse az órát.
- Várjon 2 másodpercet majd nyomja le hosszan a  gombot, hogy beállítsa a perctet. A "perc jelző villogni kezd, majd az órához hasonlóan tudja változtatni a perctet.
- Amikor a két szám helyes, tartsa hosszan lenyomva a  gombot, hogy befejezze az idő beállítását.
- Az idő és a hőmérséklet váltakozik a kijelzőn, 15 másodpercig idő, 5 másodpercig hőmérséklet.



# TERMÉK ÁBRA

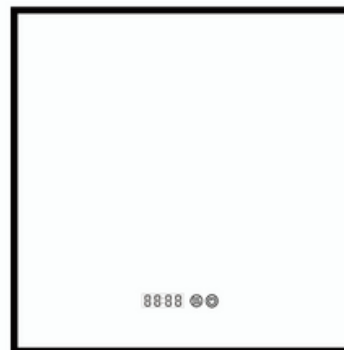

## BESZERELÉS MENETE

### 1.lépés

Nyissa ki a dobozt és bizonyosodjon meg róla, hogy a lent szereplő alkatrészek benne vannak a csomagban



1X Tükör




2X Műanyag tipli



2X Csavar

### 2.lépés

Jelölje be a kívánt magasságot. Fúrja ki a szükséges lyukakat, majd helyezze bele a műanyag tiplit. Kérjük vegye figyelembe, hogy a mellékelt tipliket csak tömör kőfalhoz vagy téglafalhoz használhatók. Kérjük ügyeljen arra, hogy a csavarok rendesen meg legyenek húzva




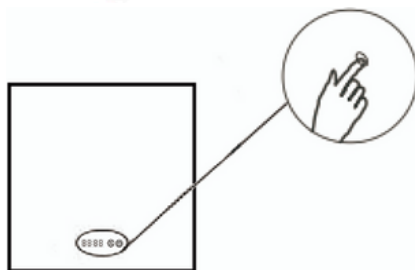
### 3.lépés

Akassza a tükröt a falra



### 4.lépés

Nyomja meg a  gombot, hogy bekapcsolja a világítást



## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A védőfólia maradványainak eltávolításához használjon oldószert, acetont vagy körömlakklesmosót
- Csak üvegfelületek tisztítására alkalmas szert, illetve száraz mikroszálaskendőt használjon a tükör mindennapos karbantartásához.
- Ne tisztítsa az üveget szilikontartalmú vagy savas vegyszerekkel. Az ilyen tisztítószer károsíthatják a tükör felületét és idővel korróziót okozhatnak.
- Kérjük kapcsolja le az áramellátást, ha a tükröt huzamosabb ideig nem használja

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HIVATKOZÁS SZEMPONTJÁBÓL



IP44